

## Yunik Letspartel, Medium




### Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Let spartelmasse med mellemfine korn.
Produktanvendelse:	Anvendes indendørs på beton, puds, tidligere malede flader, gipsplader og letbeton. Kan anvendes til såvel plet- som fuldspartling. Må kun anvendes i tørre rum. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.
Før du spartler	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand.
Når du spartler	Yunik Letspartel, Medium påføres ved håndspartling. Ved fuldspartling benyttes bredspartel. Påføringsstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%. <b>Bemærk:</b> Skal den spartlede overflade efterfølgende behandles med fx maling, tapet, væv eller filt, grundes med Yunik Puds- og murgrunder. Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske. Ved anvendelse til gipspladesamlinger benyttes produktet sammen med Perf-a-tape.
Tekniske data:	
Glans:	
Massefylde:	Ca. 1,1kg/l
Tørstof:	Ca. 59 vol %
Kulør:	Lysegrå
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: Overmalbar: Ca. 1 døgn Slibetør: Ca. 1 døgn Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	1,0 N/m <sup>2</sup>
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Maks. lagtykkelse:	4 mm
Rækkeevne:	0,5-2 m <sup>2</sup> /liter pr. behandling
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Sikkerhedsregler: Se sikkerhedsdatablad

---

CE - Fuldspartling

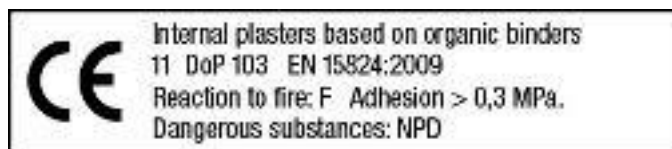

Januar 2017 erstatter april 2015