

Yunik Letspartel SuperMedium




Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Ekstra fyldig let spartelmasse med mellemfine korn. Har en smidig konsistens som gør den mindre anstrængende at arbejde med. Synker mindre end traditionel medium sandspartel.
Produktanvendelse:	Anvendes indendørs på beton, puds, tidligere malede flader, gipsplader og letbeton. Kan anvendes til såvel plet- som fuldspartling. Anvendes kun i tørre rum. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.
Før du spartler	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel fortyndet iflg. brugsanvisning. Eftervaskes med rent vand.
Når du spartler	Yunik Letspartel, Supermedium påføres ved håndspartling. Ved fuldspartling benyttes bredspartel. Påføringstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%. Bemærk: Skal den spartlede overflade efterfølgende behandles med fx maling, tapet, væv eller filt, grundes med forankringsgrunder. Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske. Ved anvendelse til gipspladesamlinger benyttes produktet sammen med Perf-a-tape. Sørg for god udluftning under og efter arbejdets påbegyndelse
Tekniske data:	
Kulør:	Lys grå
Massefylde:	Ca. 1,1 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 vol %
Rækkeevne:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: Ca. 24 timer Slibetør: Ca. 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,74 Mpa
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Maks. lagtykkelse:	4 mm
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

-

CE - Fuldspartling

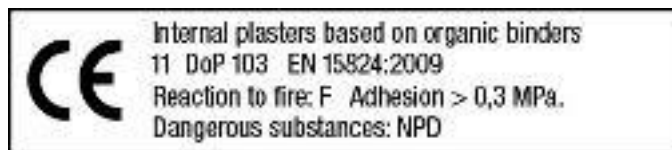

Januar 2017, erstatter april 2015