

Yunik Letspartel, Vådtrum



Produktdatablad

Produktbeskrivelse: **Yunik Letspartel, Vådtrum** er en acrylforstærket let spartelmasse med fine korn. Velegnet i våde rum.

Produktanvendelse: Anvendes indendørs i våde rum på beton, puds, tidligere malede flader, gipsplader og letbeton. Kan anvendes til såvel plet- som fuldspartling. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand.

Yunik Letspartel, Vådtrum påføres ved håndspartling. Ved fuldspartling benyttes bredspartel. Påføringstemperatur skal være min. 10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%.


Bemærk: Skal den spartlede overflade efterfølgende behandles med fx maling, tapet, væv eller filt, grundes med Yunik Puds- og murgrunder. Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

Ved anvendelse til gipspladesamlinger benyttes produktet sammen med Perf-a-tape


Tekniske data:

Massefylde:	Ca. 1,0 kg/l
Tørstof:	Ca. 58 vol %
Kulør:	Blå
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Overmalbar: Ca. 1 døgn Slibetør: Ca. 1 døgn Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	1,4 N/m ²
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Maks. lagtykkelse:	3mm
Rækkeevne:	0,5-2 m ² /liter pr. behandling
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.

CE - Gipspladesamlinger

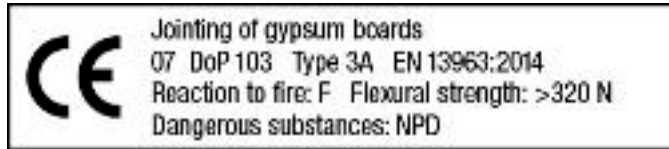

CE - Fuldspartling

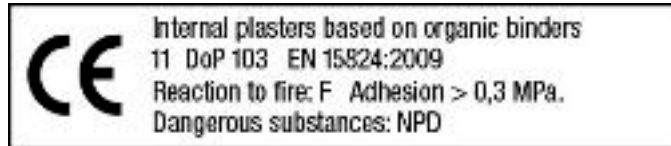

April 2015, erstatter november 2013