


Yunik Rullespartel, Medium



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Let spartelmasse, der med sin specielle konsistens er velegnet til påføring med langhåret malerrulle. Fylder og udjævner buler, sprækker og revner. Giver en overflade, der er let at forarbejde med slibning.
Produktanvendelse:	Yunik Rullespartel, Medium er velegnet til spartling i tørre rum på fx beton, letbeton, puds og tidligere malede vægge og lofter.
Før du spartler	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Søm, skruer og tape fjernes fra overfladen.
Når du spartler	Påføres med langhåret malerrulle. Fugt malerrullen let med vand ved opstart. Fordel spartlen jævnt med rullen på hele overfladen og udglat herefter med bredspartel. Påføringstemperaturen skal være min. + 10°C, og luftfugtigheden må ikke være over 80 %. Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort. Fjern slibestøv. Grund med forankringsgrunder før der behandles videre med maling eller tapet.
Tekniske data:	
Kulør:	Lysegrå
Massefylde:	Ca. 1,1 kg/l
Tørstof:	Ca. 55 vægt %
Rækkeevne:	Ca. 0,8-2,0 m ² /l
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Genbehandlingstør: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Vedhæftning på beton:	0,63 MPa
Maks. lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Maks. kornstørrelse:	Maks. 0,2 mm
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit i tætsluttet emballage
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

CE - Fuldspartling

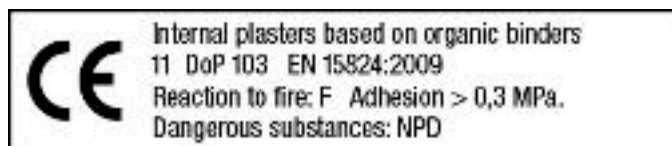

April 2015, erstatter november 2013